


# 133 フラットスラブ (水路用蓋)

形状・寸法及び配筋

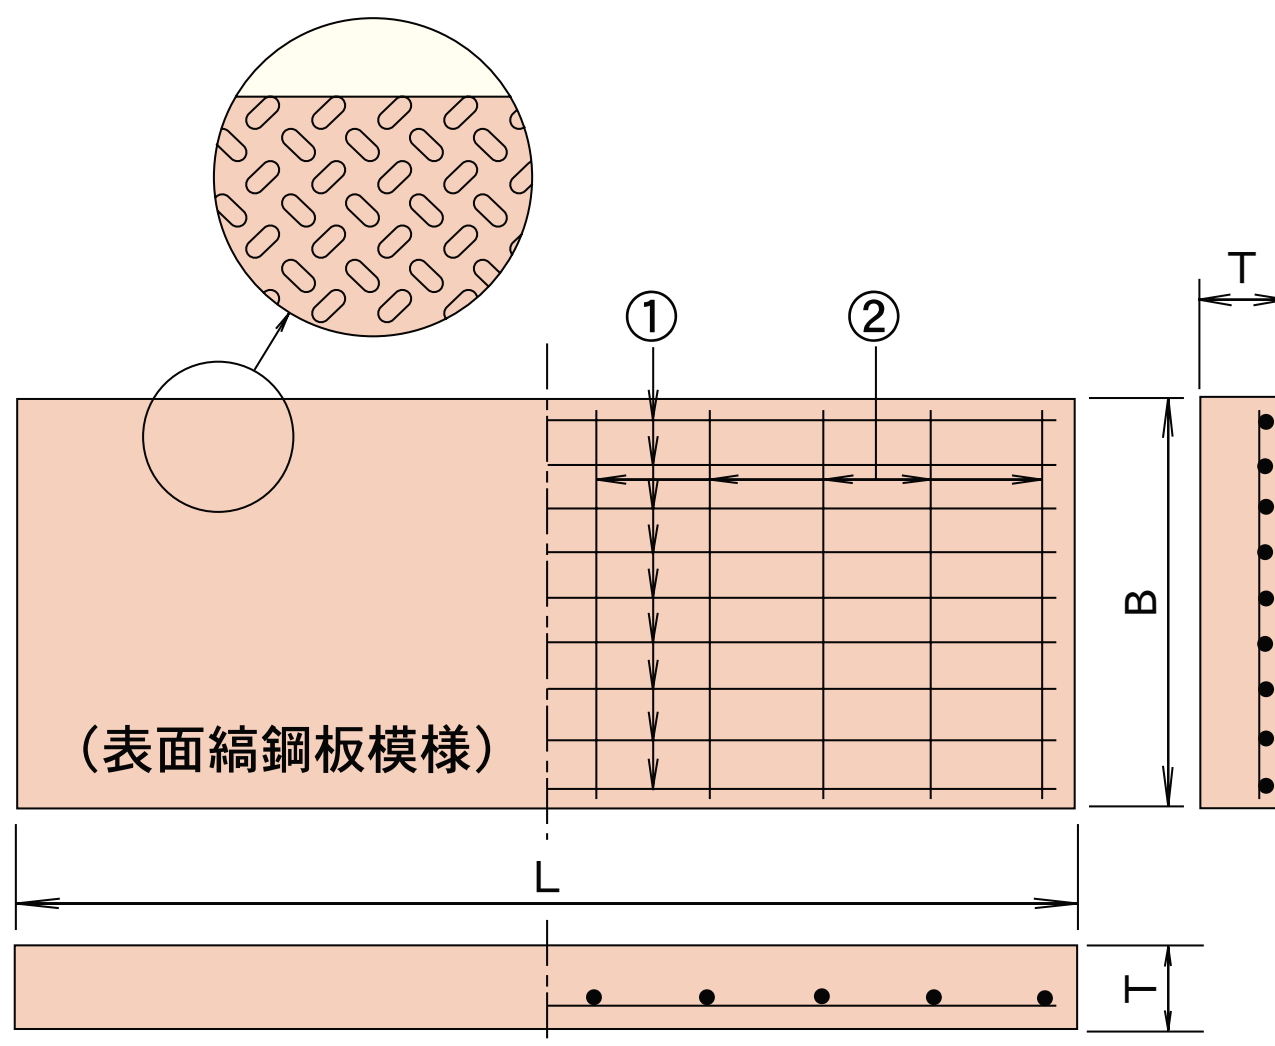

フラットスラブは荷重T-25とT-14で設計しております。荷重条件を指定いただければ、その条件に適応した製品をご用意致します。尚、乗用車程度、歩道用の設計も致します。

単位 mm

呼び名 T-25	水路巾	寸法			鉄筋				参考重量 (kg)	コード
					①		②			
		L	T	B	径	本	径	本		
800	500	800	150	1000	D10	9	D6	5	294	04659
900	600	900	150	1000	D10	10	D6	5	331	04660
1000	700	1000	150	1000	D10	11	D6	5	368	04661
1200	900	1200	150	1000	D13	8	D10	5	441	04662
1500	1200	1500	200	1000	D16	9	D10	5	735	04663
1800	1500	1800	200	1000	D16	12	D10	5	882	04664
2000	1600	2000	200	1000	D16	13	D10	5	980	04665

単位 mm

呼び名 T-14	水路巾	寸法			鉄筋				参考重量 (kg)	コード
					①		②			
		L	T	B	径	本	径	本		
800	500	800	150	1000	D10	9	D6	5	294	04678
900	600	900	150	1000	D10	11	D6	5	331	04679
1000	700	1000	150	1000	D10	12	D6	5	368	04680
1200	900	1200	150	1000	D13	9	D10	5	441	04681
1500	1200	1500	150	1000	D13	12	D10	5	551	04682
1800	1500	1800	200	1000	D13	10	D10	5	882	04684
2000	1600	2000	200	1000	D13	11	D10	5	980	04685

※上表記は標準サイズです。長さについてはL=3000mm以内で自由に調節できます。又、上記表以外のサイズもご相談に応じます。