


19 落ふた式U形側溝 JIS A 5372


形状・寸法及び配筋

道路用製品

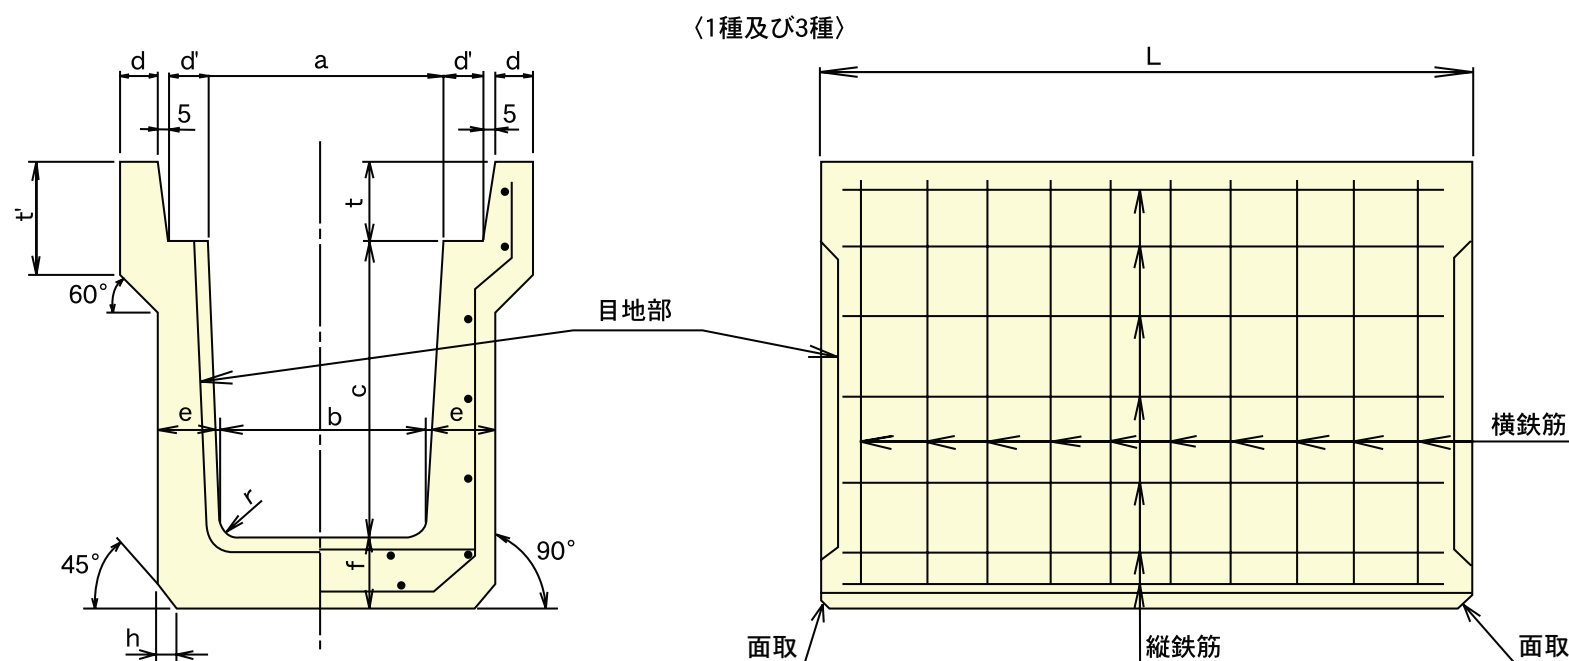

種類	用途
1種	主として歩道に設置するもの
3種	車輛（後輪一輪50kN以下）が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置するもの

目地部詳細図
1種・3種

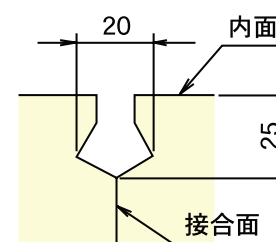

単位 mm

種類	呼び名	寸法												配筋								重量 (kg)	コード
		a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	r	L	縦鉄筋		横鉄筋							
														径	本	外側鉄筋		底板内側鉄筋					
																径	本	径	本				
		L=2000	L=1000	L=2000	L=1000																		
1種	250	250	230	250	40	55	55	55	20	90	120	50	2000	4	11	4	10	6	—	—	—	263	00501
	300A	300	280	300	40	55	60	60	20	95	120	50	2000	4	11	4	10	6	—	—	—	310	00511
	300B	300	270	400	40	55	65	65	20	95	120	50	2000	4	13	4	10	6	—	—	—	379	00513
	300C	300	260	500	40	55	70	70	20	95	120	50	2000	4	15	5	10	6	—	—	—	454	00515
	400A	400	370	400	40	55	65	65	20	110	135	50	2000	4	14	5	10	6	—	—	—	411	00521
	400B	400	360	500	40	55	70	70	20	110	135	50	2000	4	16	5	10	6	—	—	—	482	00523
	500A	500	460	500	45	60	70	70	20	125	150	50	2000	4	17	5	10	6	—	—	—	535	00531
	500B	500	450	600	45	60	75	75	20	125	150	50	2000	4	21	D6	10	6	—	—	—	620	00533
	◎500C	500	440	700	45	60	75	90	40	125	165	50	2000	6	21	D10	16	8	—	—	—	749	00535
	◎600	600	540	600	55	70	80	90	50	150	190	70	2000	6	19	D10	12	6	—	—	—	820	00541
3種	250	250	230	250	45	55	65	65	30	90	120	50	2000	4	13	5	20	10	5	20	10	306	00551
	300A	300	280	300	50	55	70	70	30	95	140	50	2000	4	13	5	24	12	5	24	12	390	00561
	300B	300	270	400	50	55	70	70	40	95	140	50	2000	4	15	D6	19	11	D6	10	6	451	00563
	300C	300	260	500	50	55	80	80	40	95	140	50	2000	4	17	D6	21	11	D6	11	6	555	00565
	400A	400	370	400	55	55	70	70	40	110	140	50	2000	4	17	D6	23	12	D6	12	6	503	00571
	400B	400	360	500	55	55	80	80	40	110	140	50	2000	4	19	D6	23	12	D6	12	6	610	00573
	500A	500	460	500	60	60	80	80	40	125	155	50	2000	4	20	D6	23	12	D6	12	6	684	00581
	500B	500	450	600	60	60	90	90	40	125	175	50	2000	4	24	D6	25	13	D6	13	7	835	00583
	◎500C	500	440	700	60	60	90	90	40	125	195	50	2000	6	21	D10	28	14	D10	14	7	890	00585
	◎600	600	540	600	70	70	95	90	50	150	190	70	2000	6	19	D10	24	12	D10	12	6	940	00591

◎はJIS規格外製品です。