


20 落ふた式U形側溝ふた JIS A 5372

形状・寸法及び配筋

道路用製品

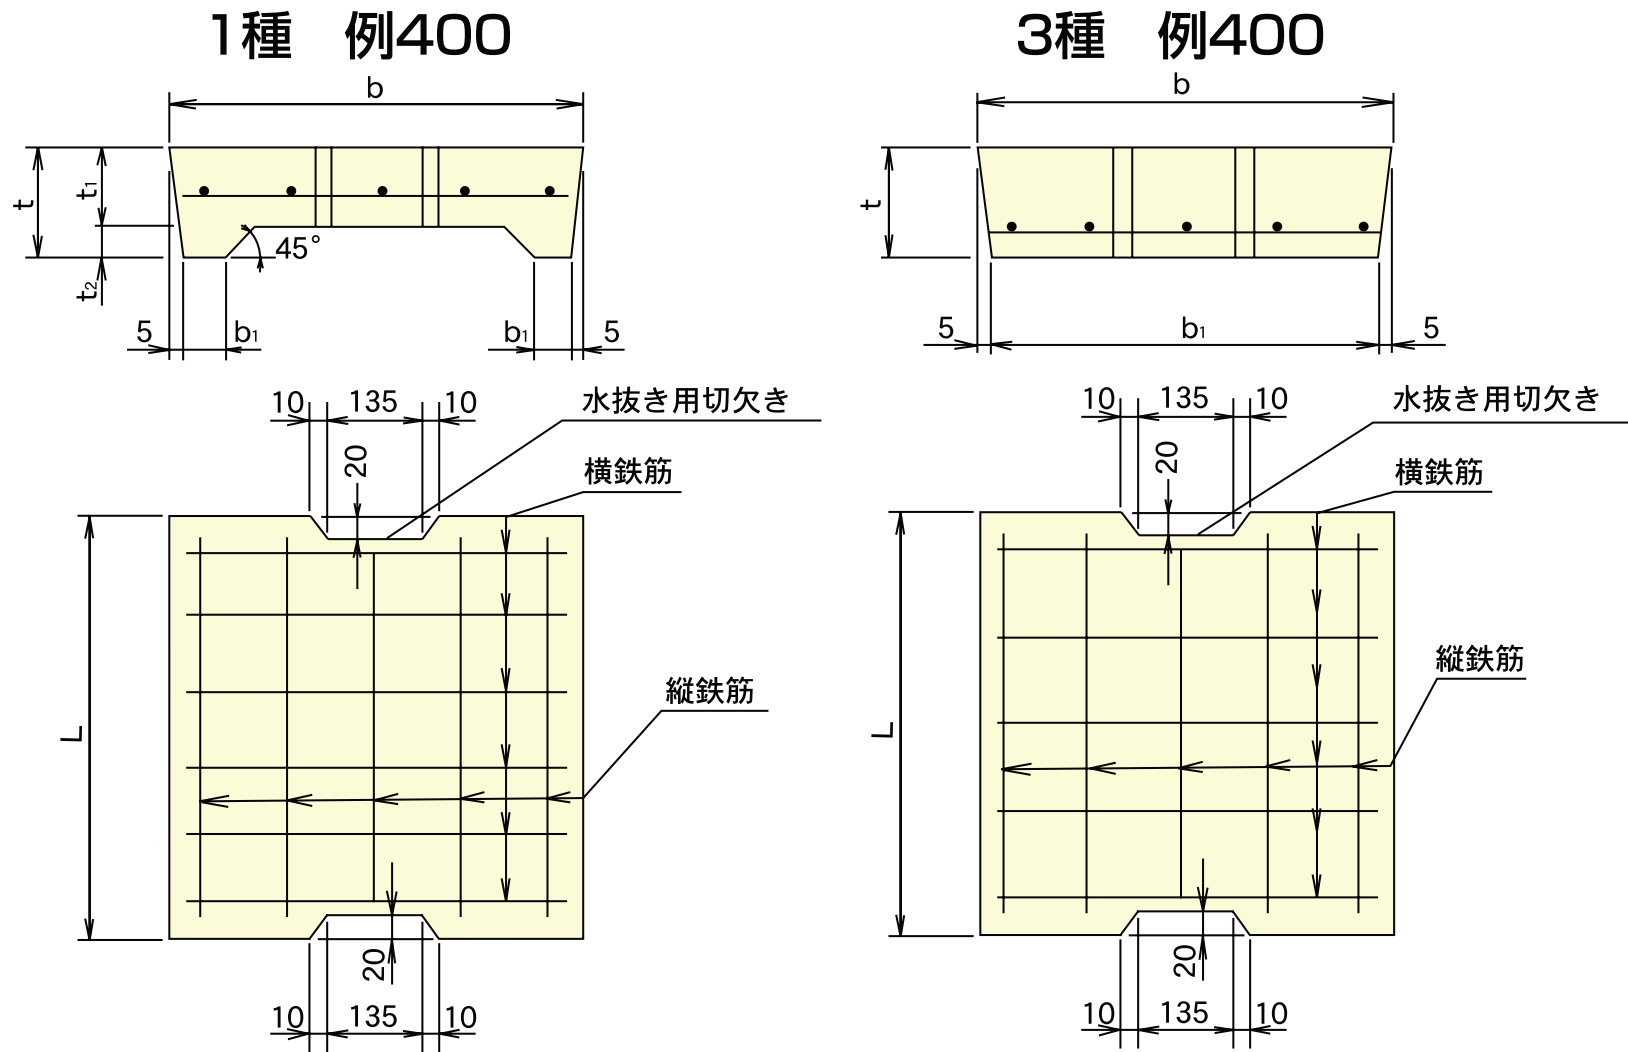

種類	用途
1 種	主として歩道に設置するもの
3 種	車輛（後輪一輪50kN以下）が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置するもの

単位 mm

種類	呼び名	寸法						配筋				参考重量 (kg)	コード
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	L	縦鉄筋		横鉄筋			
								径	本	径	本		
1 種	250	362	50	90	55	35	500	4	3	4	6	29	00601
	300	412	51	95	55	40	500	4	4	4	6	34	00603
	400	512	51	110	65	45	500	4	5	4	6	47	00605
	500	622	56	125	75	50	500	4	6	4	6	65	00606
	◎600	740	65	150	85	65	500	6	8	5	6	85	00607
3 種	250	362	352	90	—	—	500	4	3	D6	6	38	00611
	300	412	402	95	—	—	500	D6	4	D10	4	46	00616
	400	512	502	110	—	—	500	D6	5	D10	5	66	00621
	500	622	612	125	—	—	500	D6	6	D10	6	92	00623
	◎600	740	730	150	—	—	500	D6	7	D13	6	131	00625

◎はJIS規格外製品です。