


45 上ぶた式U形側溝ふた JIS A 5372

形状・寸法及び配筋

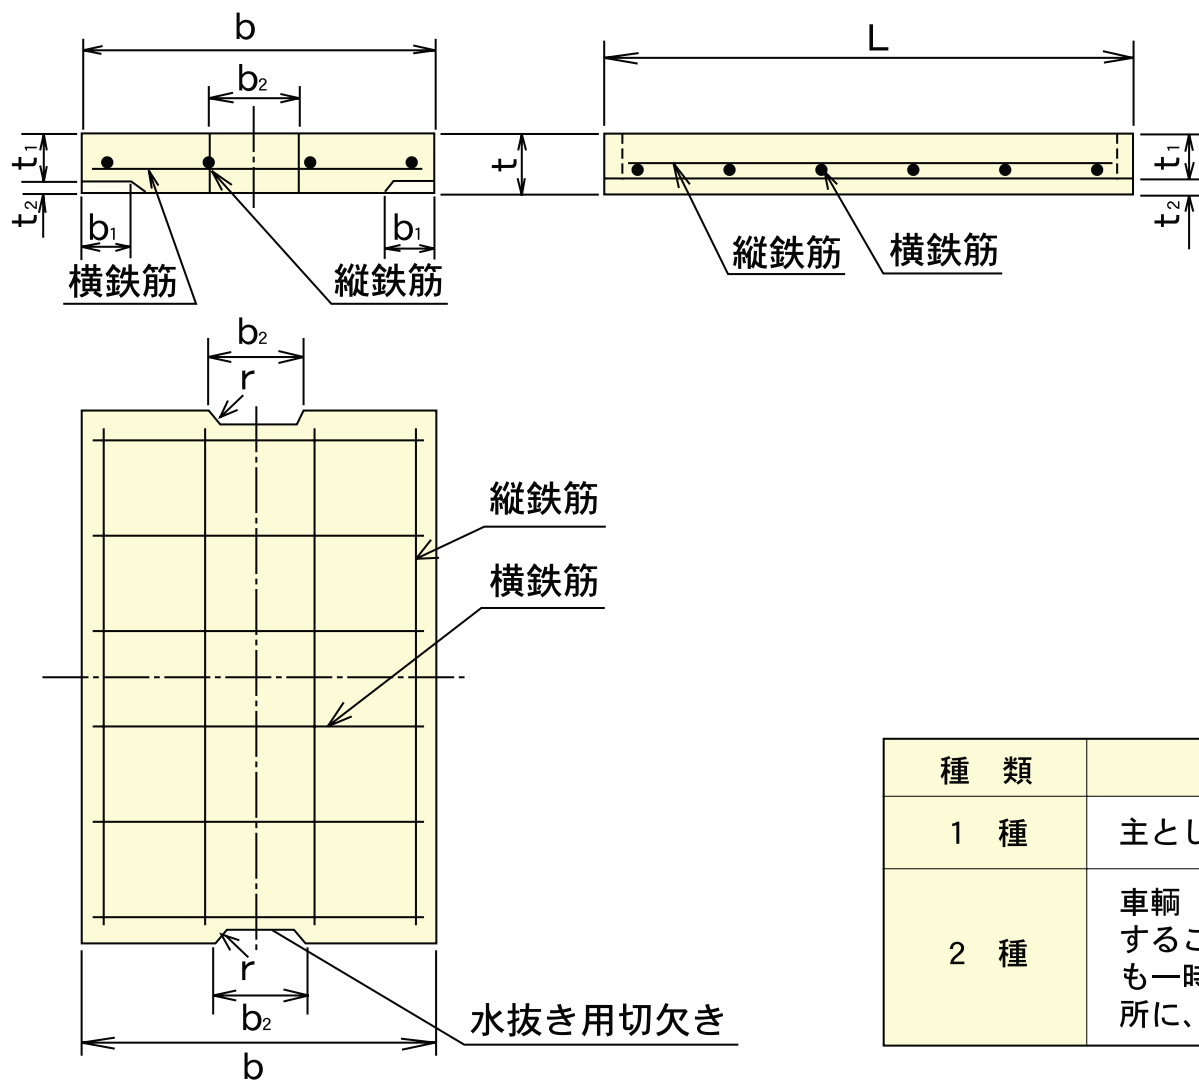

種類	用途
1 種	主として歩道に設置するもの
2 種	車輛（後輪一輪32kN以下）が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置するもの

単位 mm

種類	呼び名	寸 法								鉄 筋				重 量 (kg)	コード
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	L	r	b ₂	縦鉄筋		横鉄筋			
										径	本	径	本		
1 種	150	210	35	35	30	5	600	15	75	2.6	3	2.6	5	10	01830
	180	250	40	40	35	5	600	15	75	2.6	3	2.6	6	14	01831
	240	330	50	45	40	5	600	15	90	3.2	4	3.2	6	20	01832
	300	400	55	60	50	10	600	15	100	3.2	4	4.0	6	32	01833
	360	460	55	65	55	10	600	18	120	3.2	4	5.0	6	41	01834
	450	560	60	70	60	10	600	18	120	4.0	5	6.0	5	54	01835
	600	740	75	75	65	10	600	18	150	4.0	6	6.0	6	77	01836
2 種	150	210	35	90	80	10	600	15	75	D6	3	D6	5	26	01837
	180	250	40	90	80	10	600	15	75	D6	3	D6	6	31	01838
	240	330	50	100	85	15	600	15	90	D6	3	D10	5	44	01839
	300	400	55	100	85	15	600	15	100	D6	4	D10	5	54	01840
	360	460	55	100	85	15	600	18	120	D6	5	D10	6	63	01841
	450	560	60	120	100	20	600	18	120	D6	6	D10	6	92	01842
	600	740	75	150	130	20	600	18	150	D6	6	D10	6	153	01843

注：JIS G 3112に規定する呼びD6の棒鋼の代わりに、JIS G 3532に規定する線形6.00mmの普通鉄線又は線径6.00mm若しくは公称線径6.00mmのコンクリート用鉄線、又はJIS G 3551に規定する溶接金網の線径6.00mmの丸鉄線を使用してもよい。

規格外製品

単位 mm

種類	呼び名	寸 法								鉄 筋				重 量 (kg)	コード	
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	L	r	b ₂	縦鉄筋		横鉄筋				
										径	本	径	本			
U形用蓋	1種	400	510	60	70	60	10	600	18	120	4.0	5	6.0	5	47	01844
		500	630	70	75	65	10	600	18	120	4.0	6	6.0	6	62	01845
	2種	400	510	60	120	100	20	600	18	120	9.0	6	9.0	7	82	01846
		500	630	70	120	100	20	600	18	150	9.0	6	13.0	5	102	01847

備考：JIS G3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）に規定された呼び名、D10、D13を使用してもよい。