


52 L形側溝

形状・寸法及び配筋

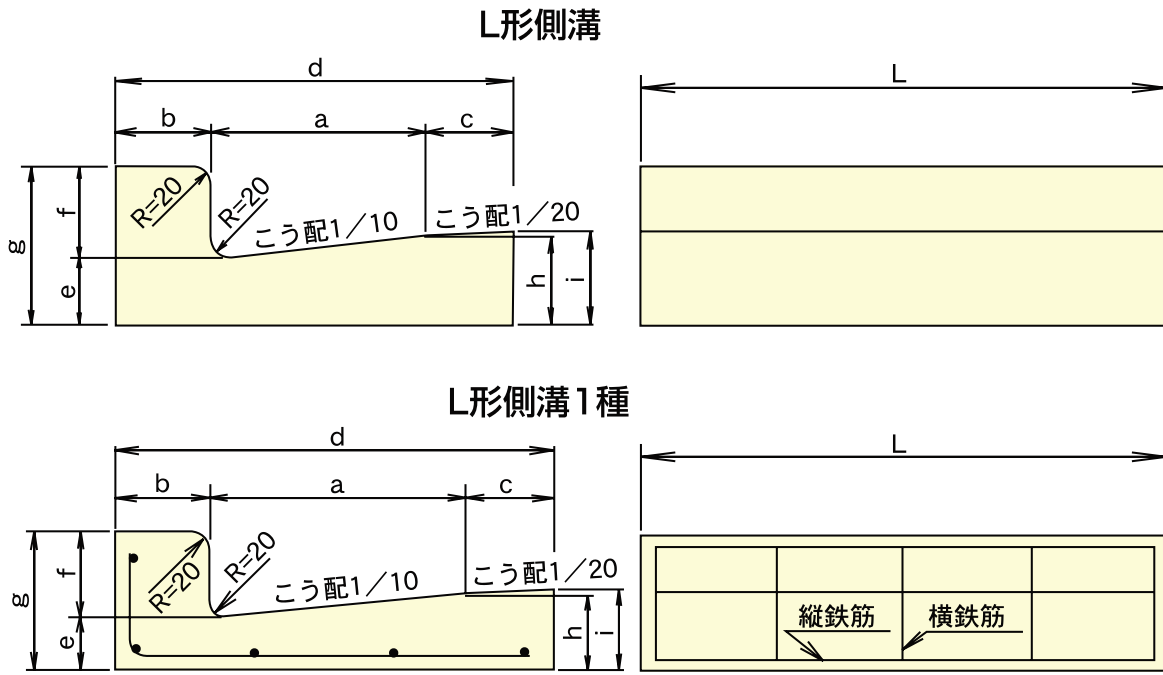

L形側溝


種類	用途
250A 250B	車輛が隣接して走行するのはまれで、走行することがあっても一時待避などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置するもの
1種 250A 250B 300 350	主として100mm以下のマウントアップ形に用いるもの

単位 mm

呼び名	記号	寸法											鉄筋				参考重量 (kg)	コード
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	縦鉄筋		横鉄筋				
												径	数量(本)	径	数量(本)			
L形側溝	250A	C 250A	250	100	—	350	75	100	175	100	—	600	—	—	—	—	57	02101
	250B	C 250B	250	100	100	450	75	100	175	100	105	600	—	—	—	—	72	02102
L形側溝1種	250A	RC 250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	4	4	4	5	47	02103
	250B	RC 250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	4	5	4	5	59	02104
	300	RC 300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	4	5	4	6	65	02105
	350	RC 350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	4	5	6	5	72	02106

単位 mm

●特殊L形

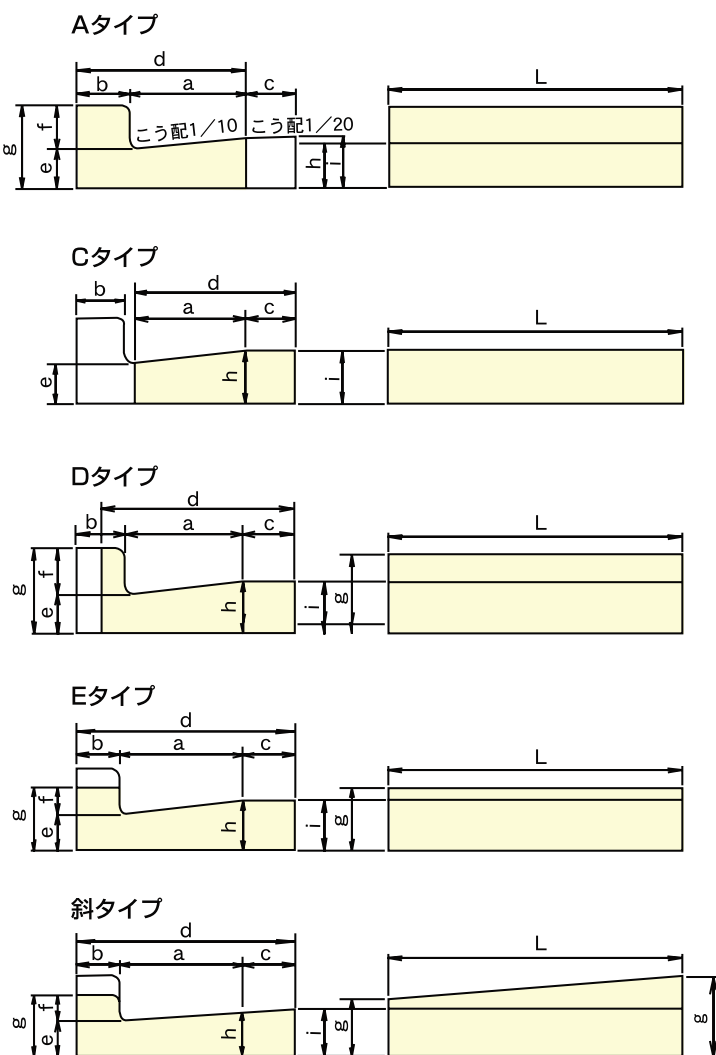

呼び名	記号	寸法											鉄筋				参考重量 (kg)	コード
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	縦鉄筋		横鉄筋				
												径	数量(本)	径	数量(本)			
L形側溝	250 (Aタイプ)	250	100	—	350	75	100	175	100	—	600	—	—	—	—	57	02107	
	250 (Cタイプ)	230	—	100	330	76	—	—	100	105	600	—	—	—	—	44	02108	
	250 (Dタイプ)	250	50	100	400	75	100	175	100	105	600	—	—	—	—	59	02109	
	250 (Eタイプ)	250	100	100	450	75	50	125	100	105	600	—	—	—	—	65	02110	
	250 (斜タイプ)	250	100	100	450	75	50/100	125/175	100	105	600	—	—	—	—	69	02111	
L形側溝1種	250 (Aタイプ)	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	4	4	4	5	47	02112	
	250 (Cタイプ)	230	—	100	330	56	—	—	80	85	600	4	4	4	5	34	02113	
	250 (Dタイプ)	250	50	100	400	55	100	155	80	85	600	4	5	4	5	49	02114	
	250 (Eタイプ)	250	100	100	450	55	50	105	80	85	600	4	5	4	5	52	02115	
	250 (段差Eタイプ)	250	100	100	450	55	20	75	80	85	600	4	5	4	5	48	02116	
	250 (斜タイプ)	250	100	100	450	55	50/100	105/155	80	85	600	4	5	4	5	56	02117	
	250 (段差斜タイプ)	250	100	100	450	55	20/100	75/155	80	85	600	4	5	4	5	52	02118	
	300 (Aタイプ)	300	100	—	400	55	100	155	85	—	600	4	4	4	6	52	02119	
	300 (Cタイプ)	280	—	100	380	56	—	—	85	90	600	4	4	4	6	40	02120	
	300 (Dタイプ)	300	50	100	450	55	100	155	85	90	600	4	5	4	6	55	02121	
	300 (Eタイプ)	300	100	100	500	55	50	105	85	90	600	4	5	4	6	58	02122	
	300 (段差Eタイプ)	300	100	100	500	55	20	75	85	90	600	4	5	4	6	54	02123	
	300 (斜タイプ)	300	100	100	500	55	50/100	105/155	85	90	600	4	5	4	6	62	02124	
	300 (段差斜タイプ)	300	100	100	500	55	20/100	75/155	85	90	600	4	5	4	6	58	02125	
	350 (Aタイプ)	350	100	—	450	55	100	155	90	—	600	4	4	6	5	59	02127	
	350 (Cタイプ)	330	—	100	430	56	—	—	90	95	600	4	4	6	5	47	02128	
350 (Dタイプ)	350	50	100	500	55	100	155	90	95	600	4	5	6	5	62	02129		
350 (Eタイプ)	350	100	100	550	55	50	105	90	95	600	4	5	6	5	65	02130		
350 (斜タイプ)	350	100	100	550	55	50/100	105/155	90	95	600	4	5	6	5	69	02131		