


# 91 エプロン付歩車道境界ブロック


形状・寸法

## ■エプロン厚220


標準型 FS-C

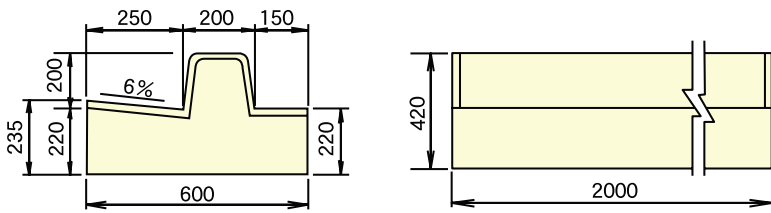


すり付け型 (1本落し) FT-C

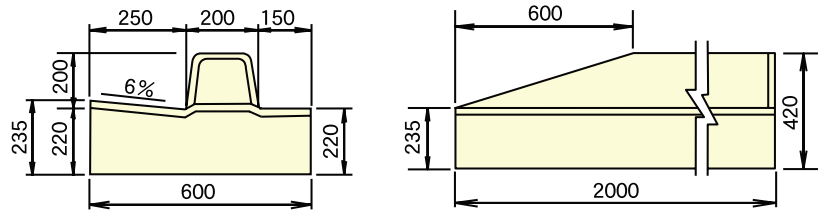

標準型 FS-C水抜き

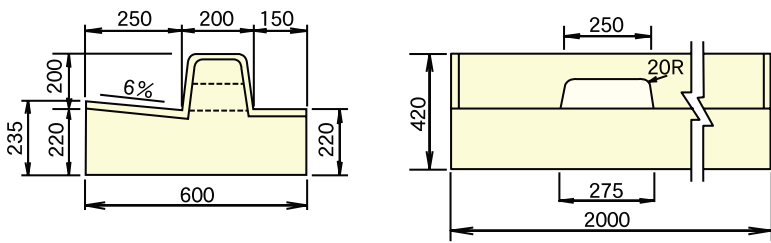


切り下げ型 FD-C

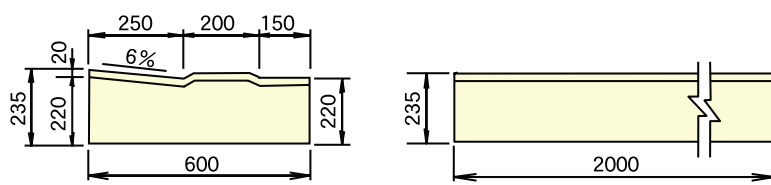


## ■エプロン厚150 有筋


標準型 FS-C

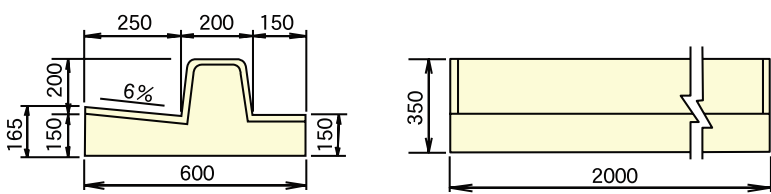


すり付け型 (1本落し) FT-C

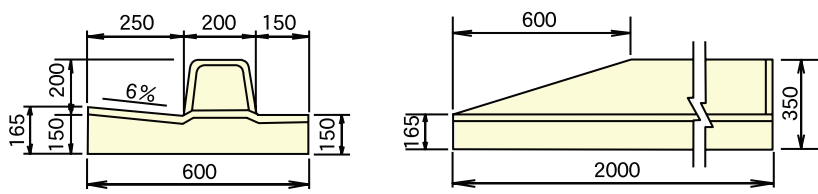

標準型 FS-C水抜き

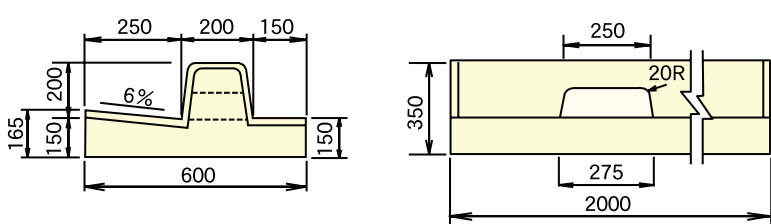


切り下げ型 FD-C

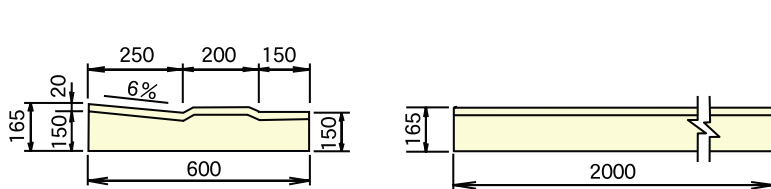


## ■片側エプロン付 厚220


標準型 FS-C

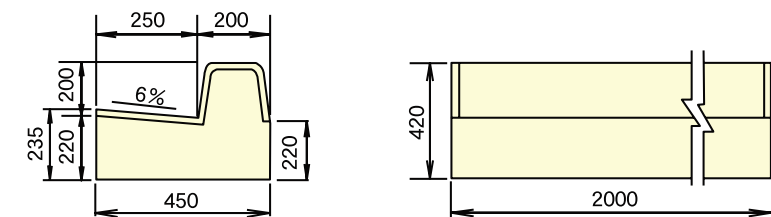


すり付け型 (1本落し) FT-C

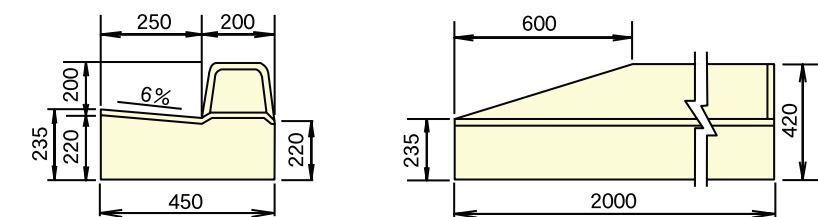

標準型 FS-C水抜き

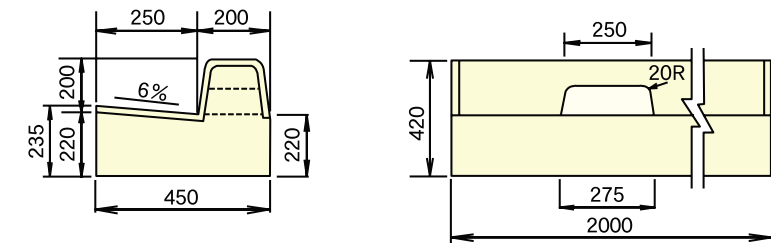

切り下げ型 FD-C

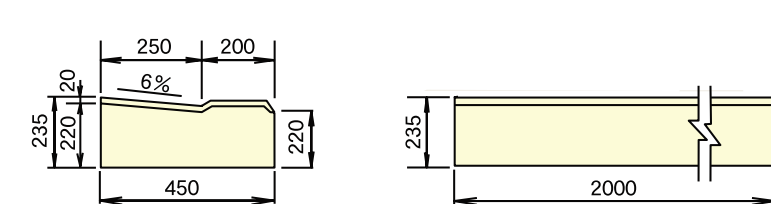

呼 び 名		参考重量 (kg)	コ ー ド
エプロン厚 220	標準型FS-C	810	03141
	標準型FS-C水抜き	800	03142
	すり付け型 (1本落し) FT-C	760	03143
	切り下げ型FD-C	640	03144
エプロン厚 150 有筋	標準型FS-C	610	03151
	標準型FS-C水抜き	600	03152
	すり付け型 (1本落し) FT-C	560	03153
	切り下げ型FD-C	440	03154
片側エプロン付 厚220	標準型FS-C	650	03161
	標準型FS-C水抜き	640	03162
	すり付け型 (1本落し) FT-C	600	03163
	切り下げ型FD-C	480	03164